

第2 ひばりヶ丘社宅 照明更新

仕 様 書

令和8年8月

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

敦賀事業本部 総務課

目 次

1. 件 名	1
2. 目 的	1
3. 購入品仕様	1
4. 納 期	1
5. 納入場所及び納入条件	1
6. 検査条件	1
7. グリーン購入法の推進	1
8. 協議事項	2

1. 件 名

第2ひばりヶ丘社宅 照明更新

2. 目 的

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)第2ひばりヶ丘社宅の照明器具類について、LED に更新する。

3. 購入品仕様

(1) 購入品(相当品可)

別紙1、2 のとおり

(2) 設置場所

別紙3 のとおり

(3) 撤去処分

納入に伴い不要となる既存照明器具類を受注者側にて撤去、処分すること。

4. 納 期

令和9年3月31日(水)

5. 納入場所及び納入条件

(1) 納入場所

福井県敦賀市ひばりヶ丘町960番地

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 第2ひばりヶ丘社宅

(2) 納入条件

据付調整後渡し

6. 検査条件

第5項に示す納入場所に納入後、員数検査及び動作確認の合格をもって検収とする。

7. グリーン購入法の推進

- (1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。

- (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。

8. 協議事項

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、決定するものとする。

9. その他

受注者は原子力機構内施設へ購入品を設置する際に異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、受注者による原因分析や対策検討の結果について原子力機構の確認を受けること。

以 上

品 名	型 番	数量(1部屋)				合計数量 (1号棟16室、 2号棟16室)		設置場所(台数)
		1号棟		2号棟				
購入品	すべてPanasonic							
ダウンライト	LGD1201VLB1	3	台			48	台	玄関・廊下(1号棟)
埋込照明器具	NNN61518WK	2	台	1	台	48	台	トイレ・洗面室(1号棟)、洗面室(2号棟)
LED電球	LDG6L-G/95/W	1	個			16	個	トイレ(1号棟)
LED電球	LDG11L-G/95-W	1	個	1	個	32	個	洗面室(1号棟)、洗面室(2号棟)
浴室灯	LGW85067LE1	1	台	1	台	32	台	浴室(1号棟)、浴室(2号棟)
シーリングライト	LGC2113V	5	台	3	台	128	台	洋室1・洋室2・和室1・和室2・ダイニング(1号棟)、洋室1・和室・ダイニング(2号棟)
小型シーリング	LGB52625LE1	1	台	1	台	32	台	サンルーム(1号棟)、玄関(2号棟)
シーリングライト	LGC3113V	1	台	3	台	64	台	リビング間接照明(1号棟)、洋室2・リビング(2号棟)
小型シーリング	XLGE3001CE1	1	台			16	台	リビング間接照明(1号棟)
ポーチライト	XLGE5005CE1	1	台			16	台	玄関ポーチ(1号棟)
埋込照明器具	XFX420RENLE9	1	台			16	台	キッチン(1号棟)
リニューアルプレート	特注品(別紙2参照)	1	台			16	台	キッチン(1号棟)
流し元灯	LGB52094LE1	1	台			16	台	キッチン棚下(1号棟)
ダウンライト	LGD1106VLE1			4	台	64	台	廊下・トイレ(2号棟)
ダウンライト	LGD1200VLE1			2	台	32	台	洋室2(2号棟)
キッチンライト	LGB52064LE1			1	台	16	台	キッチン(2号棟)
直付ベースライト	XFX200NENLE9			1	台	16	台	キッチン棚下(2号棟)
壁付ブラケット	XLGB81831CE1			3	台	48	台	リビング間接照明(2号棟)
スイッチプレート	WN6075W			1	枚	16	枚	浴室(2号棟)
スイッチプレート	WN6072W			1	枚	16	枚	浴室(2号棟)



埋込XFX420REN LE9 (100-242V)

昼白色 (5000K)

Ra83

○希望小売価格 **33,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2420 lm) (16.3W) (148.4 lm/W)

(器具本体・NNLK41719J 11000円(税抜)+ライトバー・NEL4200EN LE9 22800円(税抜))

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅210・長1274・埋込穴190×1257・埋込高49・重2.6kg

仕様: 本体: 亜鉛鋼板

反射板: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考: 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

●水平天井埋込専用

埋込XLX420RENT後継品

リニューアル施工 埋込型器具と既設穴の寸法が合わない場合

埋込器具本体リニューアル加工(穴の大きさの差がタテ・ヨコ70mmまで)

タテヨコ70mmまでは本体枠を伸ばすことができます。(加工品にて、対応いたします。)




リニューアルプレート(穴の大きさの差がタテ・ヨコ70mm以上)



埋込穴の差がタテヨコ70mm以上の場合は、リニューアルプレートの特注品にて対応いたします。



例) 器具本体NNLK42730J(W300)を
W450埋込穴に取り付ける場合

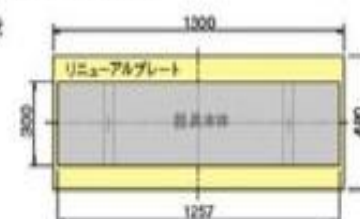

画像右のリニューアルプレートを特別加工し、
左の埋込照明器具を取り付けます。

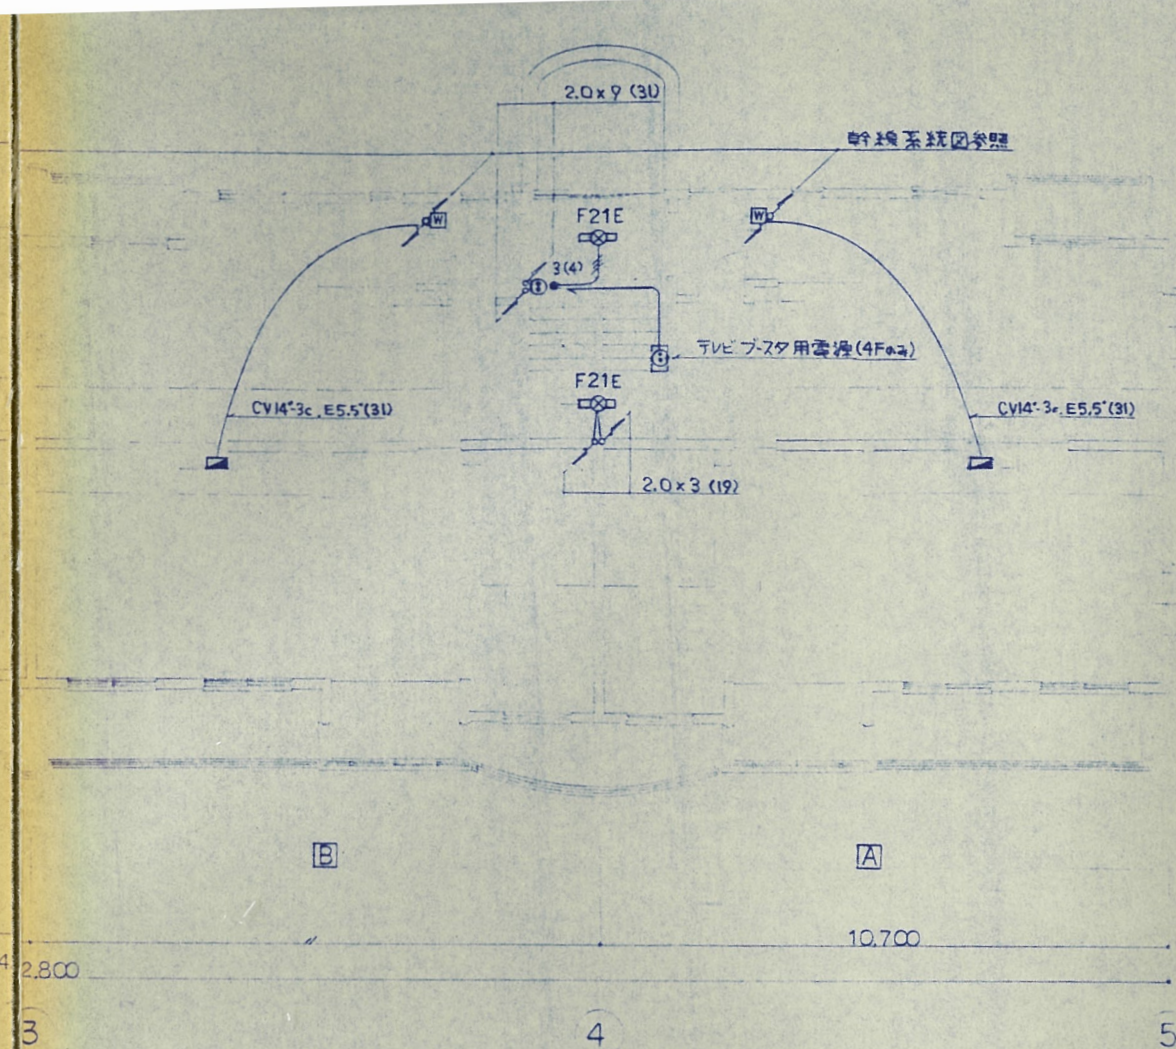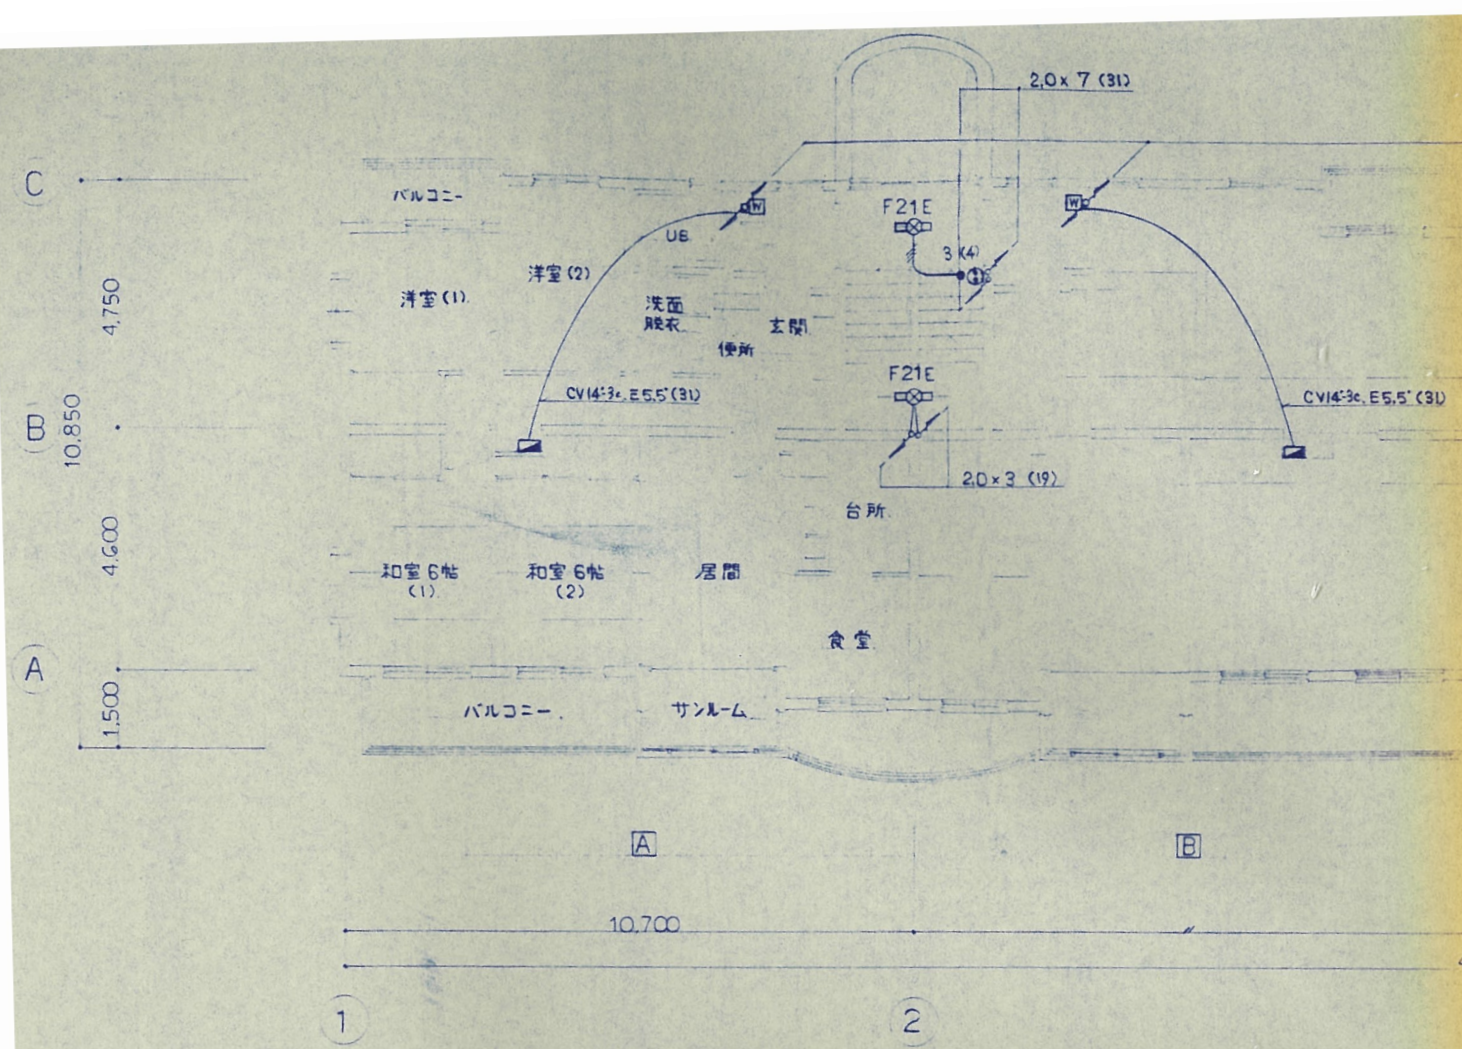

= 1/100

